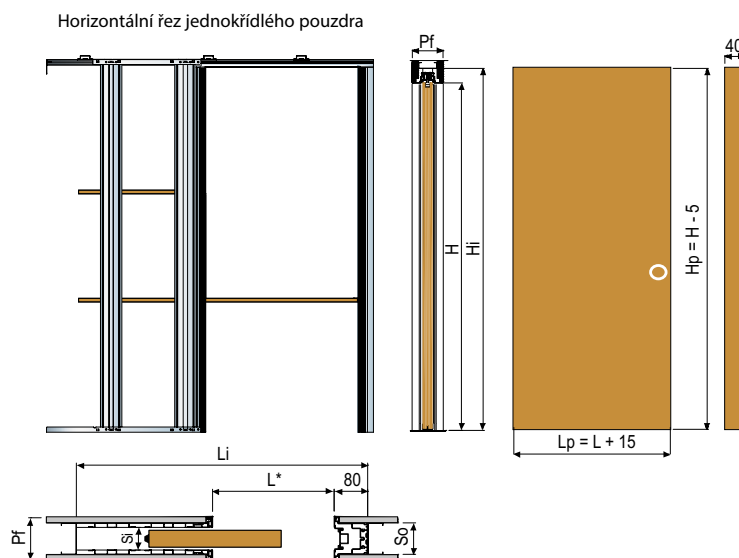


ESSENTIAL Kit – souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příček 100/125 mm s jednoduchým záklopem

ESSENTIAL Kit
souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příčky 100 mm s jednoduchým záklopem


Světlost průchodu		Celkové rozměry		Dokončená stěna Vnitřní rozměr	Vnější rozměr kovové kapsy	Rozměry dveřního křídla
L*	H	Li	Hi	Pf x Si	So	Lp x Hp
600	1800-2400	1295	1867-2467	100/54	75	615x1795-2395
700		1495				715x1795-2395
750		1595				765x1795-2395
800		1695				815x1795-2395
900		1895				915x1795-2395
1000		2095				1015x1795-2395

ESSENTIAL Kit
souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příčky 125 mm s jednoduchým záklopem

Světlost průchodu		Celkové rozměry		Dokončená stěna Vnitřní rozměr	Vnější rozměr kovové kapsy	Rozměry dveřního křídla
L*	H	Li	Hi	Pf x Si	So	Lp x Hp
600	1800-2700	1295	1867-2767	125/79	100	615x1795-2695
700		1495				715x1795-2695
750		1595				765x1795-2695
800		1695				815x1795-2695
900		1895				915x1795-2695
1000		2095				1015x1795-2695

* Světlost průchodu v šířce se po osazení dveří zmenší cca o 10 mm.

ESSENTIAL Kit – souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příčky 125 mm s dvojitým záklopem

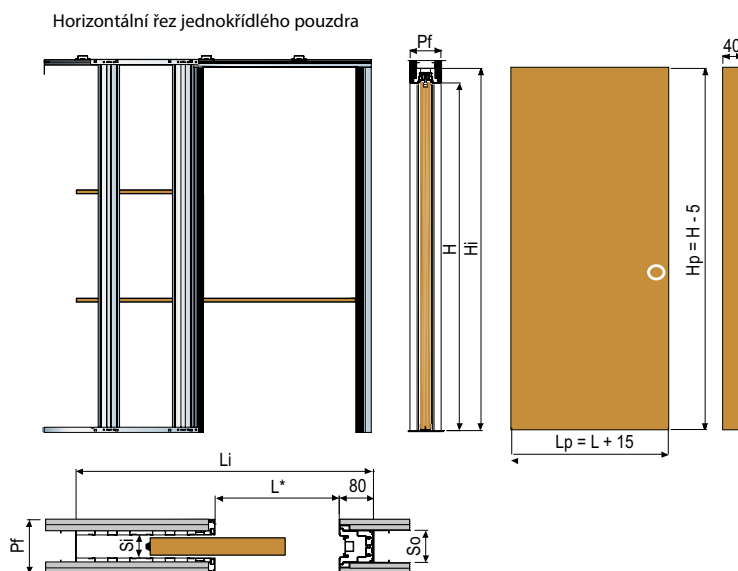

ESSENTIAL Kit souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příčky 125 mm s dvojitým záklopem

Světlost průchodu		Celkové rozměry		Dokončená stěna Vnitřní rozměr	Vnější rozměr kovové kapsy	Rozměry dveřního křídla
L*	H	Li	Hi	Pf x Si	So	Lp x Hp
600	1800-2700	1295	1867-2767	125/54	75	615x1795-2695
700		1495				715x1795-2695
750		1595				765x1795-2695
800		1695				815x1795-2695
900		1895				915x1795-2695
1000		2095				1015x1795-2695

* Světlost průchodu v šířce se po osazení dveří zmenší cca o 10 mm.

Legenda

- L = Světlost průchodu na šířku
- H = Světlost průchodu na výšku
- Li = Vnější rozměr na šířku
- Hi = Vnější rozměr na výšku
- Pf = Síla finální příčky
- Si = Vnitřní prostor
- So = Vnější rozměr kovové kapsy
- Lp = Šířka dveřního panelu
- Hp = Výška dveřního panelu


ESSENTIAL Kit – dvoukřídla souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příček 100/125 mm s jednoduchým záklopem

**ESSENTIAL Kit
 dvoukřídla souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příčky 100 mm s jednoduchým záklopem**

Světlost průchodu		Celkové rozměry		Dokončená stěna Vnitřní rozměr	Vnější rozměr kovové kapsy	Rozměry dveřního křídla
L	H	Li	Hi	Pf x Si	So	Lp x Hp
1200	1800-2400	2455	1867-2467	100/54	75	615x1795-2395
1400		2855				715x1795-2395
1600		3255				815x1795-2395
1800		3655				915x1795-2395
2000		4055				1015x1795-2395

**ESSENTIAL Kit
 dvoukřídla souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příčky 125 mm s jednoduchým záklopem**

Světlost průchodu		Celkové rozměry		Dokončená stěna Vnitřní rozměr	Vnější rozměr kovové kapsy	Rozměry dveřního křídla
L	H	Li	Hi	Pf x Si	So	Lp x Hp
1200	1800-2700	2455	1867-2767	125/79	100	615x1795-2695
1400		2855				715x1795-2695
1600		3255				815x1795-2695
1800		3655				915x1795-2695
2000		4055				1015x1795-2695

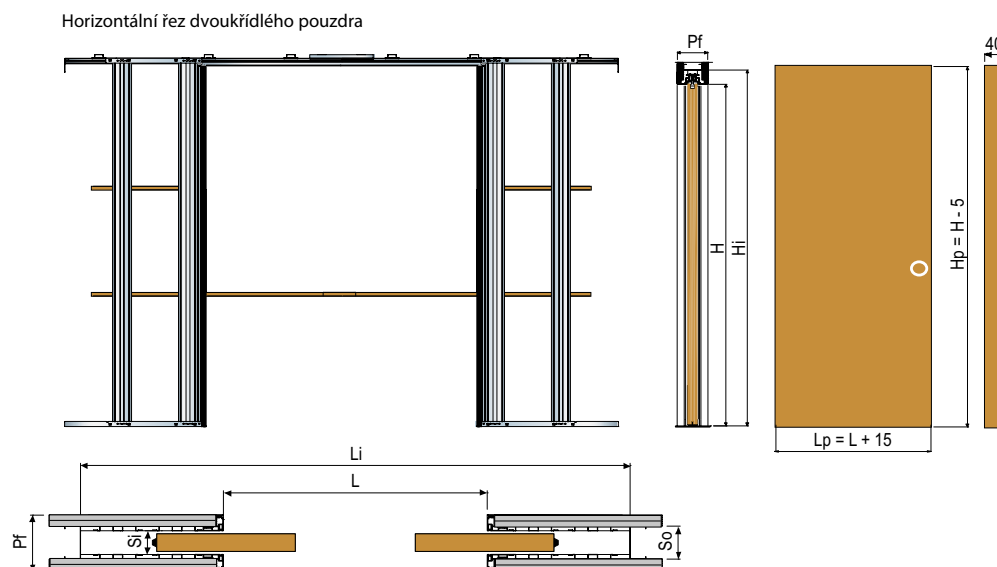ESSENTIAL Kit – dvoukřídlá souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příčky 125 mm s dvojitým záklopem

ESSENTIAL Kit
dvoukřídlá souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příčky 125 mm s dvojitým záklopem

Světlost průchodu		Celkové rozměry		Dokončená stěna Vnitřní rozměr	Vnější rozměr kovové kapsy	Rozměry dveřního křídla
L	H	Li	Hi	Pf x Si	So	Lp x Hp
1200	1800-2700	2455	1867-2767	125/54	75	615x1795-2695
1400		2855				715x1795-2695
1600		3255				815x1795-2695
1800		3655				915x1795-2695
2000		4055				1015x1795-2695

Legenda

- L = Světlost průchodu na šířku
- H = Světlost průchodu na výšku
- Li = Vnější rozměr na šířku
- Hi = Vnější rozměr na výšku
- Pf = Síla finální příčky
- Si = Vnitřní prostor
- So = Vnější rozměr kovové kapsy
- Lp = Šířka dveřního panelu
- Hp = Výška dveřního panelu